

Artikel E/7001/759
(Model CDR 842A)



Cellen te
bevestigen op kast,
paal, muur, ...


Artikel O/6920/918
(Model 9014 994)



EIGENSCHAPPEN

- Infraroodstraling	6,75 kHz
- Zender en ontvanger in waterdichte aluminium behuizing	IP66
- Hoogwaardige lak	Zwart
- Optische kop die op een horizontaal (90°) en verticaal (60°) instelbare as is gemonteerd	
- Bediening: dubbel relais met serieschakelingen	
- Voeding	12-24V AC/DC;
- Reikwijdte	15 m
- Bedrijfstemperatuur	-10...+55°C;

AFMETINGEN (mm)

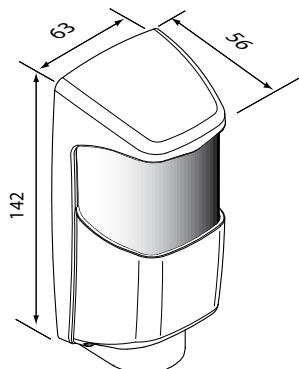

EIGENSCHAPPEN

- Infraroodstraling	✓
- Zender en ontvanger in waterdichte behuizing	IP44
- Hoogwaardige lak	Zwart
- Voeding	12-24V AC/DC;
- Reikwijdte	10 m
- Bedrijfstemperatuur	-20...+60°C;

AFMETINGEN (mm)

