

Intercom - basissystemen




LEM-1DL TOEGANGSCONTROLESYSTEEM

DEUR - BINNEN

1 - 1

Deurcontrolesysteem met één hoofdpst

- Oproepfunctie en 2-wegcommunicatie
- Deurontgrendeling
- Regelaars voor beltoon- en gespreksvolume
- Voeding van 12-16 V AC of 12-24 V DC



LEM-1DL:	Hoofdpst
LE-D:	Deurpost (willekeurige LE)
EL-9S:	Deuropener
PT:	AC-transformator


HOOFD - SECUNDAIR

LEM Communicatiesysteem met één hoofdpst

1 - 3

Compacte hoofdpst met luidspreker

- Hoofdpst met 1 of 3 drukknoppen
- Kan worden gebruikt met elke secundaire post van de LE-reeks
- Gespreksvolumeregelaar



LEM-1:	Hoofdpst met 1 drukknop
LEM-3:	Hoofdpst met 3 drukknoppen

Voeding (6 V DC): PS-6M

HOOFD



LEF Gemengd luidspreker-intercomsysteem

11

Stel uw ideale systeem samen met elke gewenste combinatie van hoofd- en secundaire posten


- Selectieve oproep, bewaking en optionele algemene oproep
- Hoofdpst met 3, 5 en 10 drukknoppen
- Ruime keuze aan secundaire posten
- Spreek-drukknop op hoofdpst, handenvrij antwoorden op secundaire post
- Beltoon en LED-melding op hoofdpst
- Video-deurtelefoon (optioneel)



LEF-3:	Hoofdpst met 3 drukknoppen
LEF-5:	Hoofdpst met 5 drukknoppen
LEF-10:	Hoofdpst met 10 drukknoppen
LEF-10S:	Hoofdpst met 10 drukknoppen en algemene oproepknop (voor algemene oproep is BG-10C vereist)

Voeding (12 V DC): PS-12M (2,5 A vereist voor LEF & BG-10C)

HOOFD

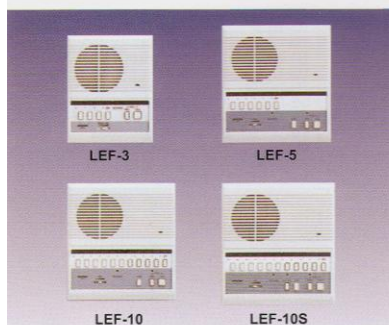


LEF-C COMPLEET TOEGANGSCONTROLESYSTEEM

11


Selectief luidsprekercommunicatiesysteem met muziek- en video-opties

- Met muziek en PanTilt-videosysteem
- Stel uw ideale communicatiesysteem samen met elke gewenste combinatie van hoofd- en secundaire posten
- Muziekvolumeregelaar op alle hoofdpst en LE-C/CN secundaire posten
- Algemene oproepknop op alle hoofdpst * (*BG-10C vereist)
- Secundaire post LEF-1C voor deurcontrole en algemene oproep
- Standaard secundaire posten (LE-B/BN) voor systemen zonder muziek
- Deurontgrendeling op hoofdpst met 5 en 10 drukknoppen en LEF-1C
- BG-10C alleen voor beltoon en algemene oproep

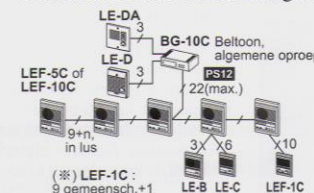

LEF-3C:	Hoofdpst met 3 drukknoppen, half-inbouw
LEF-5C:	Hoofdpst met 5 drukknoppen, half-inbouw
LEF-10C:	Hoofdpst met 10 drukknoppen, half-inbouw
LEF-1C:	Secundaire hoofdpst met 1 drukknop, half-inbouw
LE-C:	Secundaire post met muziekvolumeregeling
LE-CN:	Secundaire post met muziekvolumeregeling & privacy
LE-B:	Standaard secundaire post, half-inbouw
LE-BN:	Half-inbouw, met privacy
BG-10C:	Adapter voor algemene oproep en beltoon

Voeding (12 V DC): PS-12M (LEF-C) (2,5 A vereist voor LEF-C en BG-10C)
Beltoon, algemene oproep

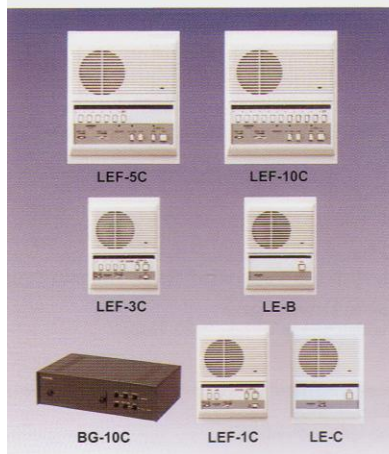

Secundaire posten en accessoires van de LE-reeks



LE-D:	Weerbestendige deurpost
LE-DA:	Inbouw, roestvrij staal
LE-A:	Secundaire post, opbouw
LE-AN:	Secundaire post met privacy, opbouw
LE-A3:	Secundaire post met 3 drukknoppen
LE-AN3:	Secundaire post met 3 drukknoppen met privacy
LT-1:	Transformator voor 8 Ω-hoornluidspreker
RY-PA:	Deurontgrendelingsrelais
EL-9S:	Deuropener
LEW-5, 10:	Aansluitdoos voor tafelgebruik
RY-AC/A:	Relais voor externe melding

TOEPASSING

Diverse modellen intercomsystemen, zowel open als gesloten, voor spreek/luisterverbindingen tussen kantoren/woonhuizen en de buitendeur/hek/slagboom.

BIJZONDERE KENMERKEN

Zeer breed assortiment met zowel 1 op 1 systemen als diverse systemen met meerdere posten binnen en buiten (informatie op aanvraag); uitvoeringen met tafel- of telefoonintercoms.



Intercom
basissystemen
Aiphone-open

Technisch blad nr. IO1
wijzigingsrechten voorbehouden



METHON BV
Satellietbaan 4A NL 2181 MH Hillegom
Tel. 0252 531230 Fax. 0252 531480
Email: office@methon.nl Website: www.methon.nl