

C-ZUILEN – bedieningskasten




C-zuilen

Voor de inbouw van allerlei toestellen en apparatuur (kaartlezer, muntproever, intercom, ...).

Standaard gamma

Deze kasten kunnen in standaard in 7 verschillende hoogtes besteld worden, namelijk:

- 750 mm hoog voor gebruik als voetpadkast.
- 1000 mm hoog voor gebruik als voetpadkast.
- 1250 mm hoog voor bediening vanuit een auto.
- 1750 mm hoog voor voetgangers
- 2000 mm hoog voor bediening vanuit een lichte vrachtwagen (voor distributie).
- 2250 mm hoog voor bediening vanuit een vrachtwagen (voor distributie).
- 2500 mm hoog voor bediening vanuit een vrachtwagen (voor internationaal transport).

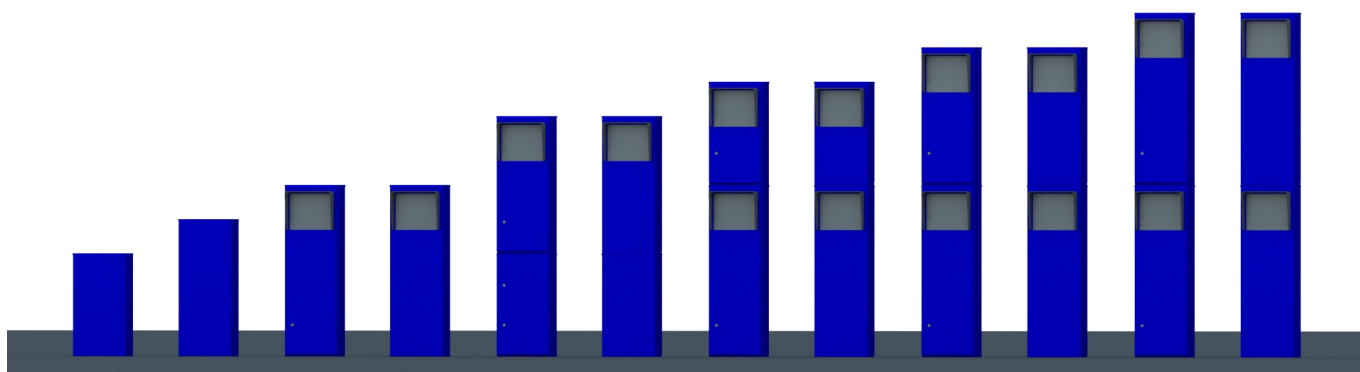

Bedieningszuil type C	Buitenmaat (H x B x D)	Inbouwuimte Front (H x B x D)	Deur
V-CZUIL-07422-ZF	750 x 400 x 225		
V-CZUIL-10422-ZF	1000 x 400 x 225		
V-CZUIL-12422-FDC	1250 x 400 x 225	255 x 285 x 210	voorzijde
V-CZUIL-12422-FKC	1250 x 400 x 225	265 x 315 x 210	achterzijde
V-CZUIL-17422-FDC	1750 x 400 x 225	255 x 285 x 210	voorzijde
V-CZUIL-17422-FKC	1750 x 400 x 225	265 x 315 x 210	achterzijde
V-CZUIL-20422-FDC	2000 x 400 x 225	255 x 285 x 210	voorzijde
V-CZUIL-20422-FKC	2000 x 400 x 225	265 x 315 x 210	achterzijde
V-CZUIL-22422-FDC	2250 x 400 x 225	255 x 285 x 210	voorzijde
V-CZUIL-22422-FKC	2250 x 400 x 225	265 x 315 x 210	achterzijde
V-CZUIL-25422-FDC	2500 x 400 x 225	255 x 285 x 210	voorzijde
V-CZUIL-25422-FKC	2500 x 400 x 225	265 x 315 x 210	achterzijde

C-ZUILEN – bedieningskasten



C-zuilen

Voor de inbouw van allerlei toestellen en apparatuur (kaartlezer, muntproever, intercom, ...).

Bovendien kunnen bovenstaande kasten, in verschillende breedtes en dieptes verkregen worden. En er zijn uitvoeringen met de toegangsdeur aan de achterzijde, de voorzijde of de zijkant:

De kasten zijn verkrijgbaar met ingebouwde: uitneembare montageplaat, thermostatisch geregelde verwarming, isolatie, din-rail, 2 of 4-polige automaat, rijgklemmen, ...

De uitsparingen in de inox frontplaat worden desgewenst volgens de door de klant opgegeven maten aangebracht.

Op vraag van de klant zijn speciale uitvoeringen ook steeds mogelijk.

Eigenschappen

Deur

- Toegangsdeur uit geplooid en gelast plaatstaal.
- Toegangsdeur over de gehele hoogte en breedte openend.
- Perfecte dichting d.m.v. kwaliteitsrubbers.

Inbouwfront

- Gemaakt in inox.
- Voorzien van aluminium scherm.

Veiligheid

- Binnenliggende inox scharnieren
- 2-puntvergrendeling met cilindersloten

Oppervlaktebehandeling

Bij de stalen kasten wordt de volledige kast gestraald, gemetalliseerd en KTL-behandeld.

Eindafwerking

De volledige kast wordt afgewerkt in een thermogeharde polyester coating in standaard RAL-kleur. (uitgezonderd de zuilen in geborstelde inox)