

# HANDBEDIENDE SLAGBOMEN

De arm is dubbel gelagerd in de zelfdragende steun opgehangen.

Een gewichtsblok dat zich in het verlengde van de arm bevindt, zorgt voor de uitbalancering van het geheel.

Oppervlaktebehandeling: gestraald, gemetalliseerd.

Eindafwerking met thermogeharde polyester in zwarte RAL-kleur.

Arm :


Stevige, opvallende aluminium buis, 100x50 (vanaf 7m, rond variërend tussen 100 en 80mm).

Thermogeharde witte (of zwarte) polyester laklaag met aan weerszijden rode (of gele) reflecterende streppen (30x90mm). Afsluitdop op de uiteinden.




## Type HBS :

- vergrendeling via een in de eindsteun ingebouwd slot (eurocilinder).
- nuttige armlengte max. 8m.

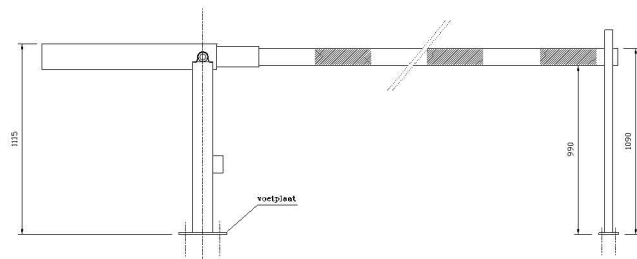

## Type HBSZP :

- vergrendeling in de opvangbeugel m.b.v. een hangslot
- nuttige armlengte max. 6m80.

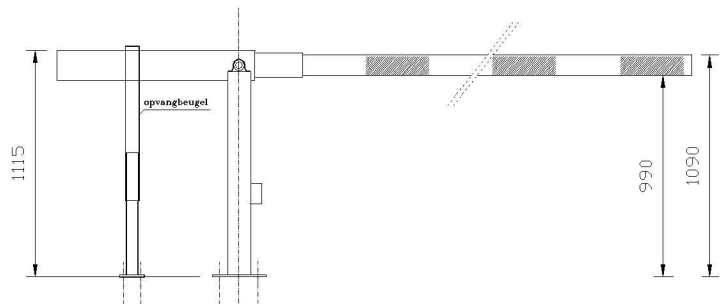

## Type HBSD :

- Dit is een combinatie van 2 types HBSZP, beide armen worden echter aan elkaar gekoppeld m.b.v. een hangslot.
- nuttige armlengte max. 13m50.