

Pillar ME-127/275



ME-127



ME-275
(verlichting is een optie)

TOEPASSING

De Pillar ME is ontwikkeld voor de toegangscontrole tot een parkeerterrein, het afsluiten van een plein of het reguleren van het verkeer over een toegangsweg, met name als de plaatsing van een slagboom bezwaarlijk is.

BIJZONDERE KENMERKEN

De afmetingen en materiaalkeuze kunnen worden afgestemd op de specifieke toepassing. De Pillar ME kan in verschillende systemen worden geïntegreerd en complementair werken met andere onderdelen zoals besturingsunits, bedienzuilen en verkeerslichten.

Voor het betrouwbaar en veilig laten bewegen van de Pillar ME wordt gebruik gemaakt van een hydraulische compactunit, waarbij een biologisch afbreekbare hydrauliekolie wordt toegepast. Het gecontroleerd op en neer sturen zorgt er voor dat de Pillar ME niet kan blijven hangen tijdens het dalen. Voor calamiteiten kan een nooddaalventiel worden toegepast, die de Pillar ME automatisch laat dalen bij spanningsuitval.



PILLAR ME
127/275

Technisch blad nr. PME-1
wijzigingsrechten voorbehouden



METHON BV
Satellietbaan 4A NL 2181 MH Hillegom
Tel. 0252 531230 Fax. 0252 531480
Email: office@methon.nl Website: www.methon.nl

STANDAARD VOORZIENINGEN

- > Mogelijkheid tot handmatig dalen.
- > Reflecterend band om de cilinder.
- > Afwerking in kleur donkergrijs-antraciet.
- > Aansluitkabel van 10 m.

OPTIONELE VOORZIENINGEN

- > Automatisch dalen bij spanningsuitval.
- > Niet-standaard RAL-kleur.
- > Verwarmingselement voor werking tot -25°C.
- > Waterdichte grondbak.
- > Aansluitkabel tot max. 80 m.
- > Ingebouwd akoestisch alarm.
- > Topverlichting of LED-verlichting langs de bovenrand.
- > Vaste palen (dummies) in diverse maten en uitvoeringen.
- > Verkeerslichten.
- > Voertuigdetectoren en detectielussen.
- > Diverse bedieningssystemen, bijvoorbeeld handzenders en kaartlezers.





slot is een optie

SPECIFICATIES

Materiaal:	Buis van staal FE37 6 mm, afgewerkt met polyester poedercoating, of van r.v.s. 4 mm, afdekklaat van gehard aluminium.
Snelheid:	10 cm/sec.
Voeding/vermogen:	230 V 50 Hz, 400 W.
Bescherming:	IP67, -15°C tot +70°C.

	ME-127	ME275
Standaard hoogte:	600 mm	600 mm
Optionele hoogte:	800 mm	400/500/600/800 mm
Gebruiksfrequentie:	> 10.000 per dag	> 10.000 per dag
Gewicht (uitvoering 600 mm):	100 kg	166 kg
Aanrijbestendigheid:	2.500 J	> 6.000 J
Afmetingen onderbak (bij 600 mm):	370x370x960H	560x560x1020H

INSTALLATIE

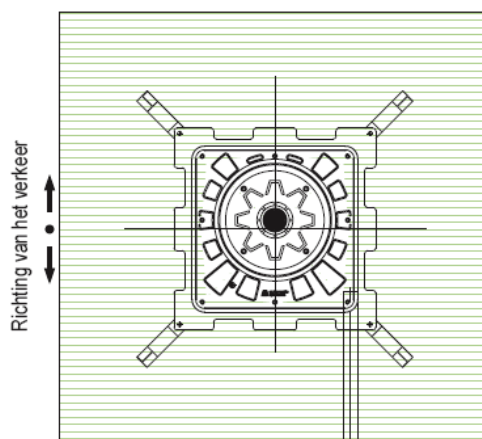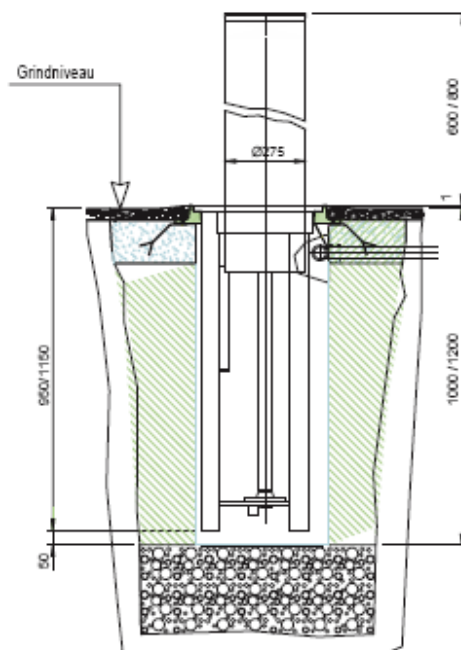

PILLAR ME 127/275

Technisch blad nr. PME-1
wijzigingsrechten voorbehouden



METHON BV
Satellietbaan 4A NL 2181 MH Hillegom
Tel. 0252 531230 Fax. 0252 531480
Email: office@methon.nl Website: www.methon.nl