


Kaartlezer-controller RC-436

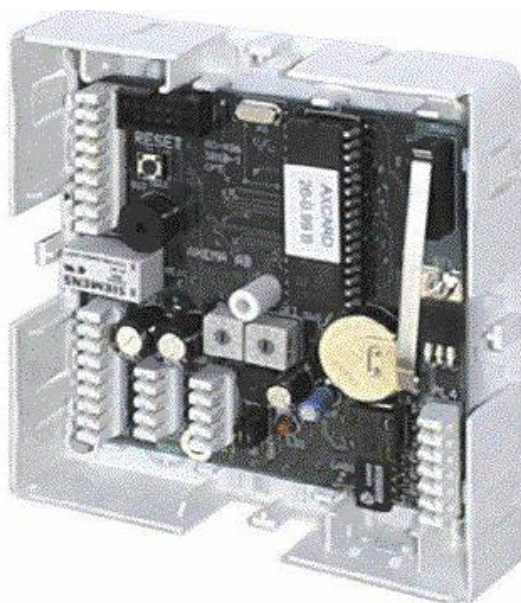

TOEPASSING

De RC-436 is een eenvoudige centrale/controller waarop één kaartlezer kan worden aangesloten. De controller kan stand-alone worden gebruikt, maar kan ook in een AXBASE-netwerk worden geschakeld via de RS-232 uitgang.

BIJZONDERE KENMERKEN

Er kunnen verschillende tijd- (64) en toegangs- (8) groepen worden geprogrammeerd. De RC-436 heeft extra uitgangen voor deurstandcontrole en voor een drukknop om de deur van binnenuit te openen.

De controller heeft één relais voor het opensturen van een deur (voor elektrische sluitplaat of deurmagneet), slagboom, poort of hek.

Op de controller kunnen verschillende lezers uit ons programma worden aangesloten: ACR-201 en 211, ASR-521 en 531, PR-543, 543G en 553, AKP-511, PR-125, CEM-603, SR-1.

De controller heeft een geheugen voor 2000 kaarten. Ook worden de laatste 2000 gebeurtenissen opgeslagen. Daarvoor is de controller voorzien van een ingebouwde datum/tijd-klok.

Het programmeren van de kaarten en diverse instellingen geschiedt door een eenvoudig apart toetsenbord (printplaatmodel) of via een PC met AXBASE-software.

SPECIFICATIES

Voeding:	12-18 V AC/DC of 12-30 V DC
Stroomverbruik:	Stand-by 70 mA, max. 100 mA
Uitgangen:	1 Relais, max. 1A / 30 V DC RS-232
Ingangen:	Voeding, lezer, deurstandsignalering, uitgangsknop
Geheugen:	Kaarten 2000, handelingen laatste 2000 (datum/tijd)
Afmetingen:	122 x 120 x 30 mm (hxbxd)

KAARTLEZER CONTROLLER RC-436

Technisch blad nr. 436-1
wijzigingsrechten voorbehouden



METHON BV
Satellietbaan 4A NL 2181 MH Hillegom
Tel. 0252 531230 Fax. 0252 531480
Email: office@methon.nl Website: www.methon.nl